

olivetti



Artjet 22

ink jet colour printer


Návod na použitie

SK


Inštaláčn prručka

SK

akujeme Vm za zakpnenie jedinenej dvojpolohovej tlaiarne, ktor Vm umoňuje prispsobit si organizciu pracovnho prostredia.

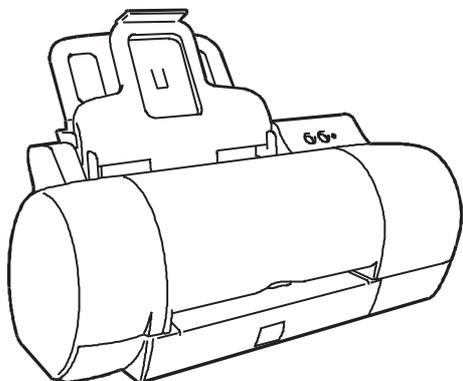

Zvisl pracovn poloha

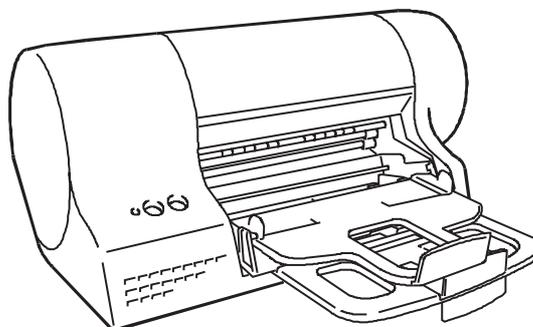


Vodorovn pracovn poloha

Tto knizka popisuje instalciu tlaiarne a jej prpravu pre pouzitie. Riadte sa nasledovnmi pokynmi v danom porad.

alie informcie o funkcich tlaiarne sa dozviete z priamej (on-line) dokumentcie, ktor je k dispozcii po nainstalovan ovldaa z instalanho kompaktnho disku (dodanho spolu s tlaiarnou).


Obsah balenia

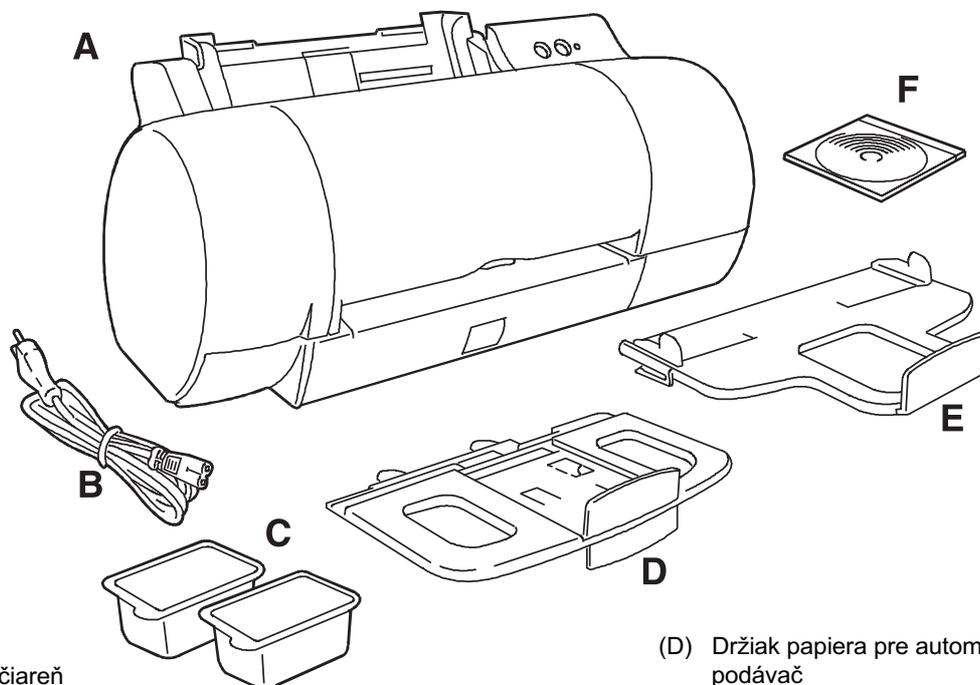

- (A) Tlaiare
- (B) Napjac kbel
- (C) Dve atramentov tlaov hlavy (farebn a ierna)

- (D) Driak papiera pre automatick podva
- (E) Vstupn driak papiera
- (F) Kompaktn disk obsahujci ovlda tlaiarne


Zostava

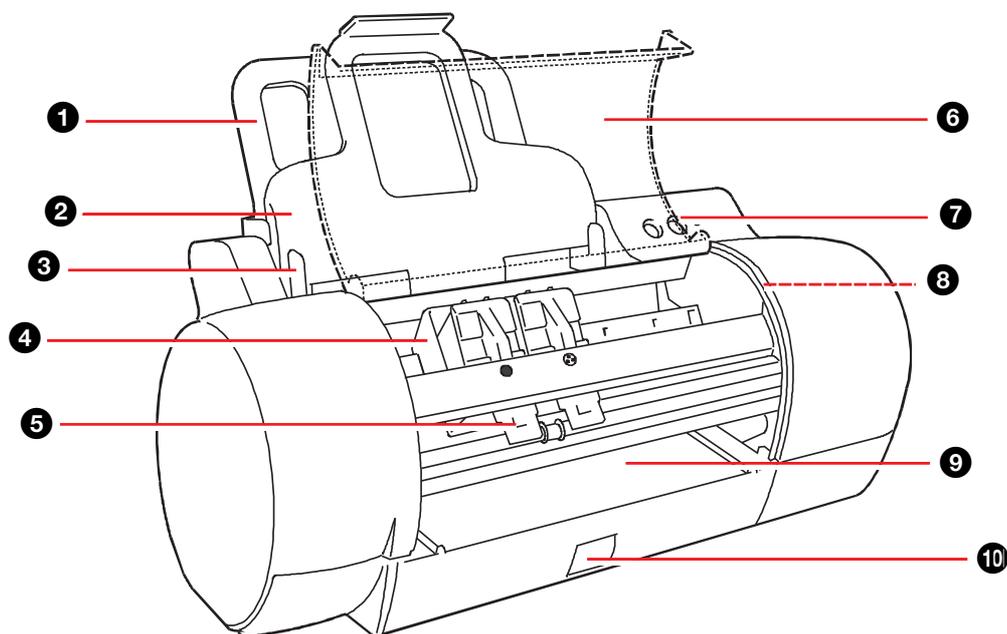

(1) Hlavný automatický podávač (s držiakom papiera) - (2) Výstupný držiak / Druhý automatický podávač (s držiakom papiera) - (3) Okrajová vodiaca lišta - (4) Vozík tlačovej hlavy (s vloženými tlačovými hlavami) - (5) Páčka pre uvoľnenie tlačovej hlavy - (6) Kryt (otvorený) - (7) Ovládací panel (dve tlačidlá a svetelný indikátor) - (8) Parkovacia poloha tlačovej hlavy (pod krytom tlačiarne) - (9) Ručný podávač - (10) Uvoľňovacie tlačidlo (pre vybratie pokrčeného papiera - v prípade potreby)

Pripojenie tlačiarne do elektrickej siete

1. Vložte malý dvojkolíkový konektor napájacieho kábla do zásuvky na zadnej strane tlačiarne.

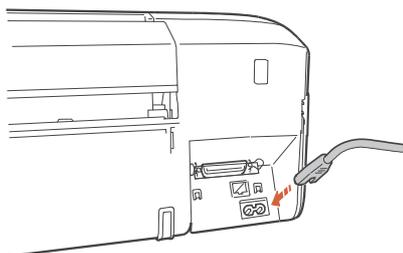


2. Druhý koniec kábla zasuňte do voľnej elektrickej zásuvky v stene.

Tlačidlo "Napájanie" (⏻) neodpojí tlačiareň od elektrickej siete. Pre galvanické oddelenie od siete je potrebné vytiahnuť napájací kábel z elektrickej zásuvky.


Vloženie tlačových hláv

Nákresy v tomto oddiele znázorňujú tlačiareň v jej vodorovnej polohe.

1. Stlačte tlačidlo "Napájanie" (⏻) na ovládacom paneli tlačiarne pre zapnutie tlačiarne a otvorte kryt. Vozík pre tlačovú hlavu sa nastaví do polohy pre vloženie hlavy a svetelný indikátor bude blikať.

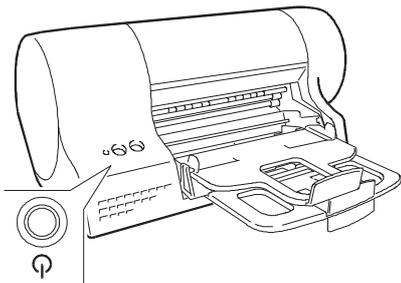


2. Otvorte nádobku s čiernou tlačovou hlavou, vyberte tlačovú hlavu (uchopte ju palcom a ukazovákom) a odstráňte ochrannú fóliu.

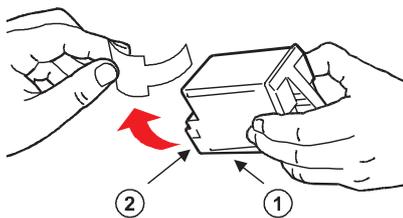


Nedotýkajte sa elektrických kontaktov (① zlatistá časť) ani tlačových dýz (②) a ani na ne tlačovú hlavu nepokladajte.


3. Vložte tlačovú hlavu do vozíka označeného jednou bodkou tak, že jej elektrické kontakty (①) doľahnú na zodpovedajúce kontakty vo vozíku.

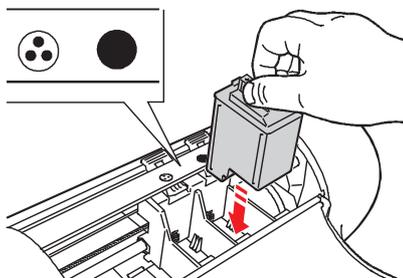


4. Upevnite tlačovú hlavu pritlačením na uvoľňovaciu páčku (až do jej zacvaknutia na miesto).

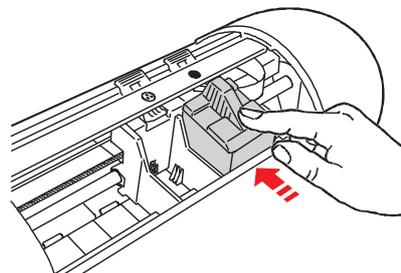

Zopakujte vyššie uvedený úkon pre farebnú tlačovú hlavu.

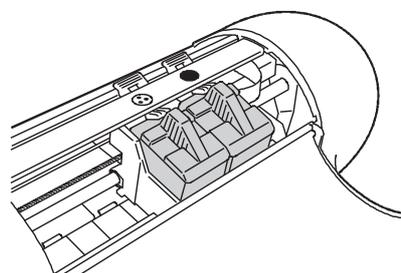

5. Po vložení oboch tlačových hláv zatvorte kryt tlačiarne, stlačte a podržte ⏻ a stlačte ⏴. Obe tlačidlá pustite súčasne.



Vozík tlačovej hlavy sa vráti do parkovacej polohy a tlačiareň spustí inicializačný cyklus, ktorý chvíľu trvá (svetelný indikátor bliká až do skončenia tohto cyklu).

Nezabudnite pred prvou tlačou spustiť funkciu zarovnania tlačovej hlavy.

Pre výmenu tlačovej hlavy - vid'. príslušný oddiel v tejto knižke.

SK

Inštalácia programov pre tlačiareň

Pred inštalovaním programov si pozorne prečítajte zmluvné podmienky ohľadne užívateľskej licencie zobrazenej na prvej strane procedúry inštalovania programov.

Uistite sa, že počítač aj tlačiareň sú vypnuté.


Ak váš počítač nemá CD mechaniku, môžete:

- stiahnuť programy pre tlačiareň z internetovej adresy uvedenej na vnútornej strane predného krytu, alebo
 - vytvoriť vlastnú sadu inštalčných diskiet pomocou počítača vybaveného CD mechanikou.
1. **Zapnite počítač**, spustíte Windows a vložte **inštalčný CD disk** do CD mechaniky počítača.
 2. Nainštalujte programy pre tlač podľa jednej z nižšie uvedených procedúr (**a**, **b**, **c** alebo **d**) v závislosti od operačného systému a použitého typu prepojenia:

Prepojovacie káble nie sú dodávané s tlačiarňou. Ohľadne podrobností sa obráťte na dodávateľa počítačov.

(a) Windows 3.1X/95/98/NT + paralelný kábel

- Pripojte tlačiareň k počítaču (pomocou paralelného kábla).

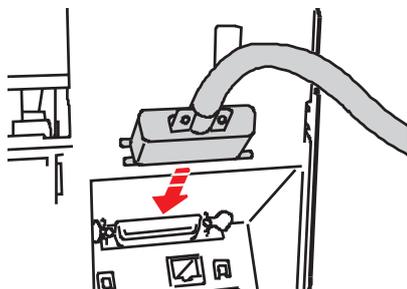


- Stlačte tlačidlo "**Napájanie**" (⏻) na ovládacom paneli tlačiarne. Tlačiareň sa zapne.

- V menu "**Štart**" systému Windows 95/98/NT (alebo v menu "**Súbor**" pod systémom Windows 3.1x) zvolte "**Spustiť**", napíšte písmenko CD mechaniky a "**olisetup**" (napr. **d:\olisetup**) a klepnite na **OK**. Na obrazovke sa zobrazí inštalčné menu.
- Klepnite na "**Inštalovať programy**" a potom na "**Inštalovať ovládač tlačiarne**".
- Riadte sa pokynmi zobrazovanými na obrazovke.
- Po skončení inštalčnej procedúry budete požiadaní o opätovné naštartovanie počítača.

(b) Windows 2000 + paralelný kábel

- V menu "**Štart**" zvolte "**Spustiť**", napíšte písmenko CD mechaniky a "**olisetup**" (napr. **d:\olisetup**) a klepnite na **OK**. Na obrazovke sa zobrazí inštalčné menu.
- Klepnite na "**Inštalovať programy**" a potom na "**Inštalovať ovládač tlačiarne**".
- Riadte sa pokynmi zobrazovanými na obrazovke:
 - a po príslušnej výzve zvolte **LPT port** a pripojte tlačiareň k počítaču (**paralelným káblom**).

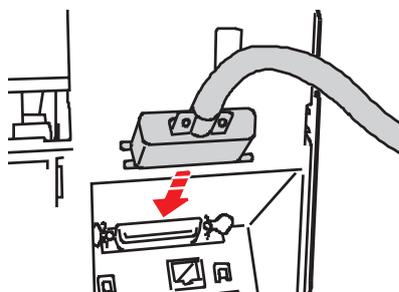

- Stlačte tlačidlo "**Napájanie**" (⏻) na ovládacom paneli tlačiarne. Tlačiareň sa zapne.
- Taktiež overte, či je v jednom z dialógových okien zvolená automatická inštalácia "**Plug & Play**" pre tlačiareň.